

Оглавление

Оглавление

Комплектация кассы	2
Первые действия	3
Первый запуск кассы	4
Регистрация Аккаунта	7
Главное меню кассы	9
Подача заявки на регистрацию кассы в Федеральной Налоговой Службе	11
Фискализация.....	15
Завершение регистрации ККТ	22
Автономный режим	25
Открытие/закрытие смены	26
База товаров	29
Добавление категории	31
Добавление товара	34
X-отчет	38
Отчет о текущем состоянии расчетов.....	40
Лояльность	42
Клиенты	44

Комплектация кассы

В стандартный комплект поставки входит:

- Кассовый аппарат aQsi 5
- Аккумулятор Li-Ion 2600 мАч
- Блок зарядного устройства
- Кабель типа – Type-C для технического обслуживания кассы и подключения к блоку зарядки
- Шлейф для подключения ФН
- Чековая лента

Аккумуляторный отсек

Под крышкой аккумуляторного отсека находятся:

1. Слот под SIM – карту;
2. Слот под SIM – карту №2;
3. Слот под SD карту, для расширения встроенной памяти до 32GB;
4. Два PSAM слота, для хранения банковских или транспортных ключей;
5. Слот подключения аккумулятора;
6. Слот подключения фискального накопителя.



* Более подробно с характеристиками и комплектацией кассы можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации, которая идет в поставке с кассой.

Первые действия

1. Откройте коробку
2. Достаньте устройство, аккумулятор и чековую ленту
3. Откройте заднюю крышку устройства
4. Вставьте сим-карту, фискальный накопитель и аккумулятор
5. Вставьте чековую ленту в лоток для бумаги
6. Закройте крышку
7. Включите устройство

Первый запуск кассы


1. Чтобы включить кассу, нажмите и удерживайте кнопку включения на верхней панели устройства, когда экран начнет светиться, отпустите кнопку. Вы увидите надпись «aQsi».
2. После загрузки нажмите кнопку «Начать работу».



3. В списке сетей, выберите и подключитесь к своей сети Wi-Fi, либо к мобильной сети интернет, предварительно вставив в устройство SIM-карту.

Важно!


После установки SIM-карты, обязательно перезагрузите устройство.

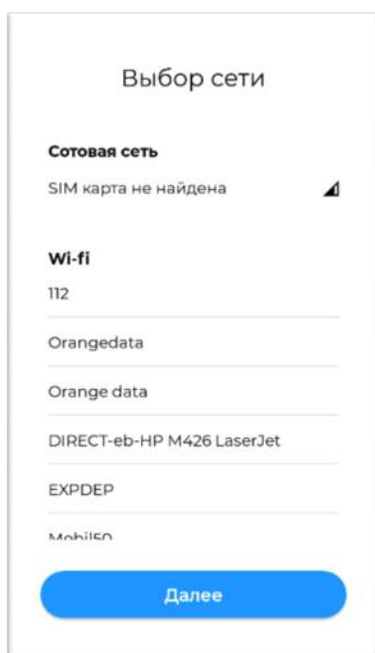




1. После подключения к интернету на экране появится публичная оферта, с ней нужно ознакомиться и принять ее.



2. При наличии обновлений касса самостоятельно обновится. Полоса прогресса обновления указана в верхней части экрана.

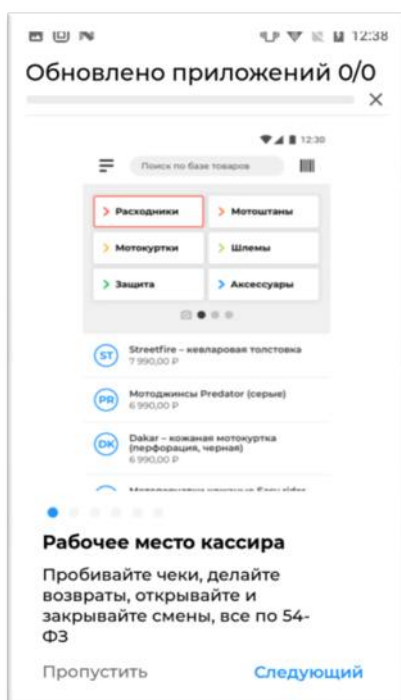


3. В строке уведомлений может появиться «Важное обновление ПО». В таком случае необходимо нажать на это уведомление и следовать инструкциям на экране.

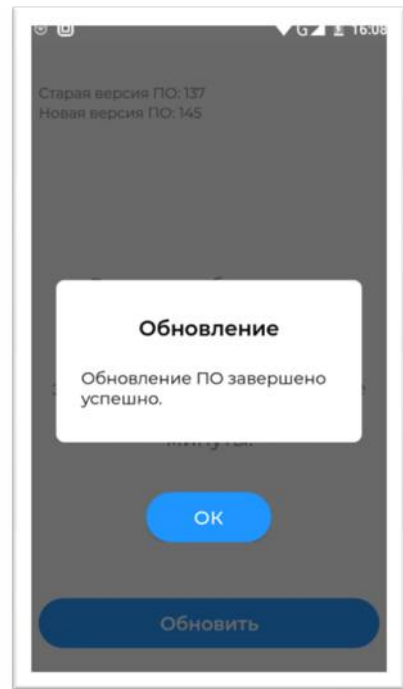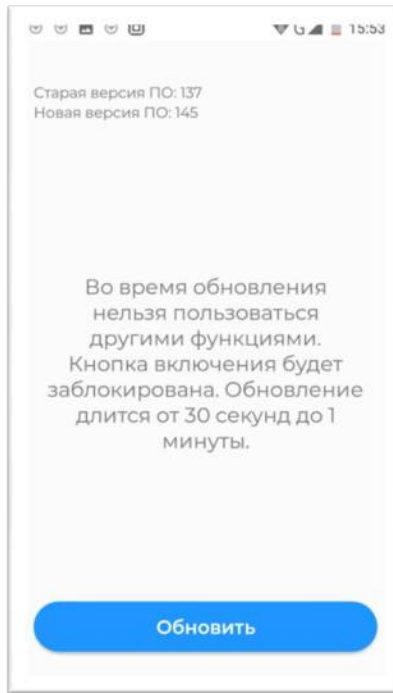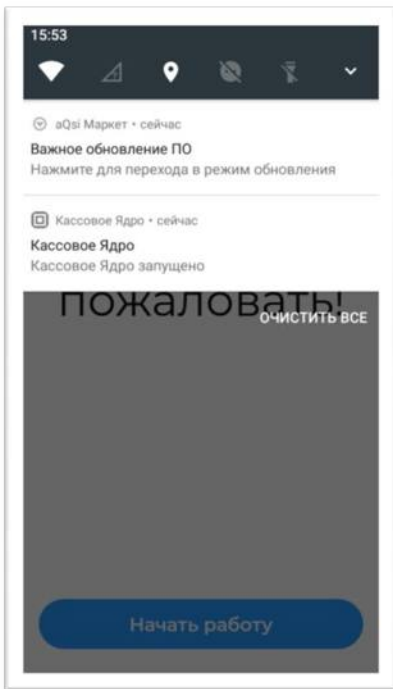

Регистрация Аккаунта

Если у вас есть аккаунт в личном кабинете aQsi, укажите логин и пароль вашей учетной записи и нажмите «Войти»

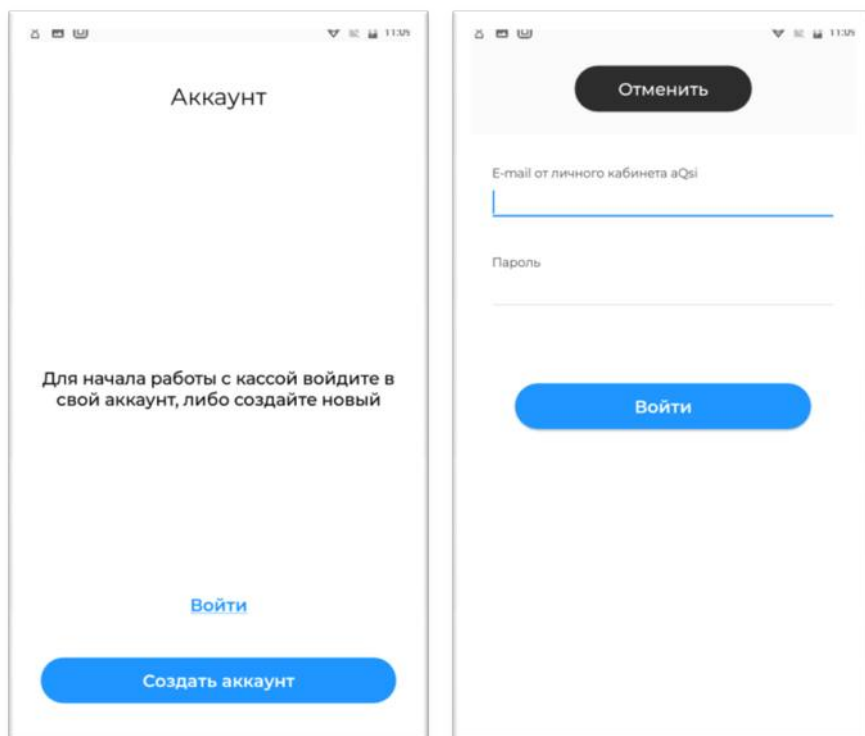

Если аккаунта нет, его нужно создать, нажав кнопку «Создать аккаунт».

Внимательно вводите свои данные, чтобы избежать ошибок. После создания аккаунта на указанную почту придет письмо с адресом для входа в личный кабинет владельца кассы. Для создания аккаунта указываются следующие данные:

- Имя и фамилия (**обязательно для заполнения**)
- E-mail (данный E-mail является логином для входа в личный кабинет, **обязательно для заполнения**)
- Номер телефона (так же как и E-mail является логином для входа в личный кабинет, **обязательно для заполнения**)
- Пароль (пароль от учетной записи личного кабинета, **обязательно для заполнения**)
- ИНН юридического лица (на основании ИНН заполняются данные в личном кабинете в разделе “Данные об организации”, **обязательно для заполнения**)

Аккаунт

Для начала работы с кассой войдите в свой аккаунт, либо создайте новый

[Войти](#)

Создать аккаунт

Имя и фамилия

E-mail от личного кабинета aQsi

Номер телефона
+7 (000) 000-00-00

Пароль

Пароль еще раз

ИНН юридического лица

Создать аккаунт

Для дальнейшей работы необходимо создать учётную запись администратора. Укажите следующие данные:

- Имя и фамилия администратора (**обязательно для заполнения**)
- ИНН кассира или администратора (ИНН указывается для передачи его в состав фискального документа, **обязательно для заполнения**)
- Должность (при создании учетной записи должность заполняется по умолчанию “Администратор”)
- Пин-код (пин-код создается для ограничения доступа к учетной записи администратора посторонними лицами, данное поле при желании можно оставить пустым)

Новый пользователь

Имя и фамилия
Валентин Козлов

ИНН кассира
12 цифр

Должность
Администратор

Пин-код

Добавить пользователя


aQsi
касса

Выберите пользователя

Валентин Козлов
Администратор

Главное меню кассы

На главном экране расположена информация за текущую смену и основные разделы для работы с кассовым аппаратом.

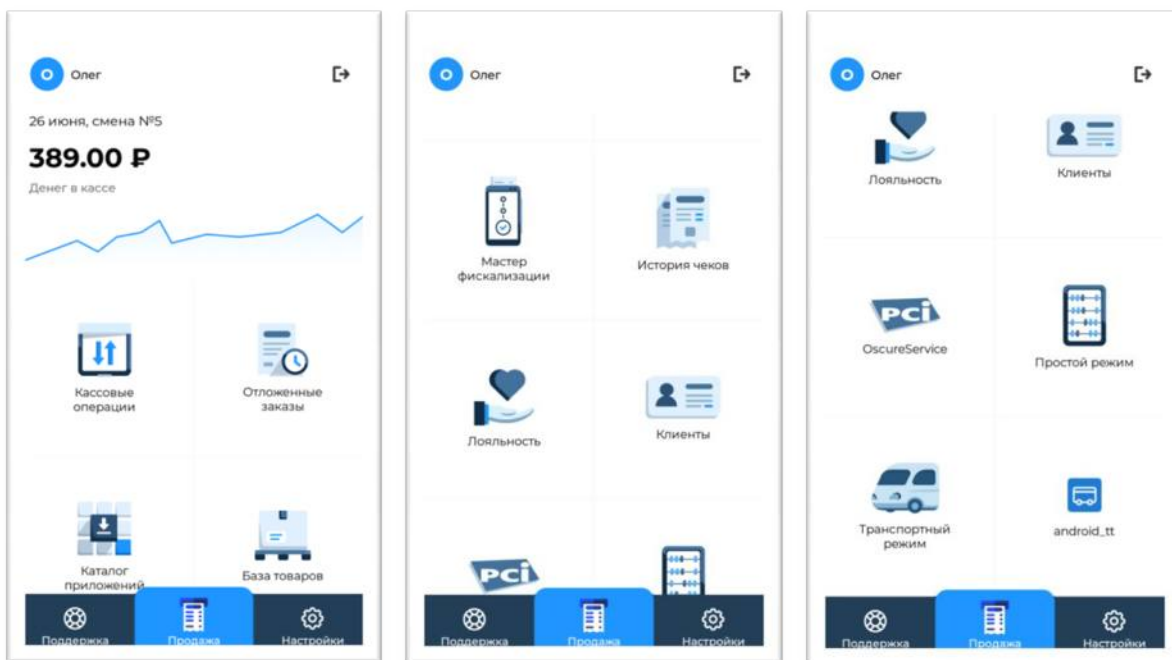

- ФИО Кассира/Администратора;
- Текущая дата, номер текущей смены и количество наличных денег в кассе на текущий момент;
- Раздел [“Кассовые операции”](#), для операций открытия/закрытия смены, изъятия/внесения денежных средств, и снятия [X-отчета](#). Так же в данном разделе указаны суммы: продаж, возвратов, изъятий, внесенных и количество денег в начале смены;
- [Отложенные заказы](#) – в данном разделе находятся будущие заказы или отложенные по тем или иным причинам чеки (заказы), ожидающие оплаты. Вы можете пробить, а также удалить отложенные заказы;
- [Каталог приложений](#) – в этом разделе находится список установленных приложений и доступных обновлений для вашей кассы. Также вы можете скачать здесь приложения наших партнеров;
- [База товаров](#) – в базе товаров содержатся списки товаров и категорий. Тут вы можете добавить, изменить или удалить категорию/товар;
- [Мастер фискализации](#) – приложение для удобной фискализации аппарата;
- [История чеков](#) – в этом разделе хранится список проведенных чеков прихода и возврата. Так же из истории чеков можно провести [возврат](#) оплаты;
- [Лояльность](#) – в данном разделе хранится список скидок и акций добавленных в личном кабинете;
- [Клиенты](#) – этот раздел содержит список клиентов заведенных через личный кабинет либо через кассу;

- [Простой режим](#) – это упрощенная пробивка чеков согласно ФФД1.0.5. Данная функция будет удобна для пользователей, которым не обязательно заполнять базу товаров.
- [Транспортный режим](#) – специальный режим работы кассы в транспортной отрасли.

Подача заявки на регистрацию кассы в Федеральной Налоговой Службе

Перед началом фискализации необходимо зарегистрировать кассу в Федеральной налоговой службе.

- Перейдите на сайт ФНС по [ссылке](#) . Войдите в личный кабинет налогоплательщика при помощи КЭП (Квалифицированная электронная подпись). Если у вас нет ЭЦП/КЭП, то вы можете подать заявление в налоговую лично по форме КНД №1110061.
- Перейдите в раздел «Учет ККТ».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Личный кабинет юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ЛТД"
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 19, СТР 4

[КГП для фильтрации сведений.](#) [Выбрать](#)

Сведения о юридическом лице | Сведения о расчетах с бюджетом | **Подача заявлений** | Запрос документов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | УЧЕТ ЮЛ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ | РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ | ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТО-ОБОРОТ | **УЧЕТ ККТ** | МАРКИРОВКА ТОВАРОВ | СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Нажмите на вкладку «Зарегистрировать ККТ».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Личный кабинет юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ЛТД"
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 19, СТР 4

[КГП для фильтрации сведений.](#) [Выбрать](#)

Сведения о юридическом лице | Сведения о расчетах с бюджетом | **Подача заявлений** | Запрос документов

Главная страница / Учет контрольно-кассовой техники

УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

[Скачать памятку по работе с разделом ККТ](#)

Реестр экземпляров ККТ и ФН

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше внимание, что с помощью Кабинета контрольно-кассовой техники Вы можете зарегистрировать только новые модели ККТ, осуществляющие передачу данных в ФНС России через операторов фискальных данных.
При этом сведения о старом парке ККТ в Кабинете контрольно-кассовой техники отображаться не будут.

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
-----------------------	-----------------------	-----	--------	--------	----------------------------	-----------

Страница 0 из 0 | Нет данных | Поместить на страницу: 5

[Зарегистрировать ККТ -](#)

Укажите:

1. Адрес установки (применения) ККТ.

2. Наименование места установки.

The screenshot shows the 'Личный кабинет юридического лица' (Personal account of a legal entity) on the website of the Federal Tax Service. The user is logged in as 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ЛТД"'. The main menu includes 'Сведения о юридическом лице', 'Сведения о расчетах с бюджетом', 'Подача заявлений', and 'Запрос документов'. The current page is 'ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ'. The form is in the 'Подготовка заявления' (Preparation of application) stage. The organization is 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ЛТД"' with address '115280, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 19, СТР 4' and KPP '772501001'. The address of installation is 'г Москва, ул Гагарина, д 1' (highlighted with a red box and '1.'). The region is 'Москва г.', street is 'Гагарина ул.', house number is '1 д.', and type is '- Выберите признак -'. The index is '117623'. The name of the installation place is 'кафе "Ромашка"' (highlighted with a red box and '2.'). The model of the KKT is 'Выбор модели ККТ' (highlighted with a red box and '3.').

3. Далее необходимо нажать на вкладку «Выбор модели ККТ» и в появившемся окне в поле «Модель ККТ» ввести название кассы – aQsi и из выпавшего списка выбрать кассу AQS15-Ф.

The dialog box 'Выбор модели контрольно-кассовой техники' (Selection of control-cash register model) is shown. It contains instructions: 'Выберите модель контрольно-кассовой техники, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести заводской номер контрольно-кассовой техники.' The 'Модель ККТ:' field contains 'aqsi'. Below is a table with two columns: 'Модель' and 'Версия'. The table contains one row: 'AQS15-Ф' and '001'. Below the table, it says 'Вы выбрали: AQS15-Ф, Версия: 001'. The 'Заводской номер ККТ:' field contains '12345678912356'. A 'Выбрать' button is at the bottom right.

Модель	Версия
AQS15-Ф	001

- Введите серийный номер устройства (серийный номер устройства можно посмотреть на коробке, либо на задней крышке кассы).

- Нажмите на ссылку «Модель ФН», откроется окно, в котором необходимо выбрать модель ФНа, в соответствии с тем который стоит в вашей кассе. В комплекте с кассой идёт паспорт ФН, в нем указана модель ФНа и серийный номер.
- Заполните серийный номер ФНа.

Выбор модели ФН для модели ККТ: AQS15-Ф, Версия 001

Выберите модель фискального накопителя, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести номер фискального накопителя, присвоенный изготовителем, указанный в эксплуатационной документации.

Модель ФН:

Модель
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Заводской номер фискального накопителя:

Выбрать

- Выберите необходимый вам вид деятельности. Если ваша деятельность не совпадает с перечисленными в полях видами деятельности, оставьте поля пустыми.
- В поле «Оператор фискальных данных» выберете ОФД с которым у вас заключен договор.

- ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме ([Справка](#))
- ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
- ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
- ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)
- ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов
- ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ККТ используется для розничной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
- ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)
- ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)
- ККТ используется при продаже подакцизных товаров

Оператор фискальных данных:


ИНН ОФД:

- Перед отправкой заявления в ФНС убедитесь в корректности заполненной информации, затем нажмите кнопку «Подписать и отправить».


- После отправки заявления, в Вашем личном кабинете ФНС появится Уведомление о присвоении регистрационного номера ККТ. Сохраните их. Регистрационный номер будет необходим при фискализации кассы.

Фискализация

1. Войдите в приложение “Мастер Фискализации”.

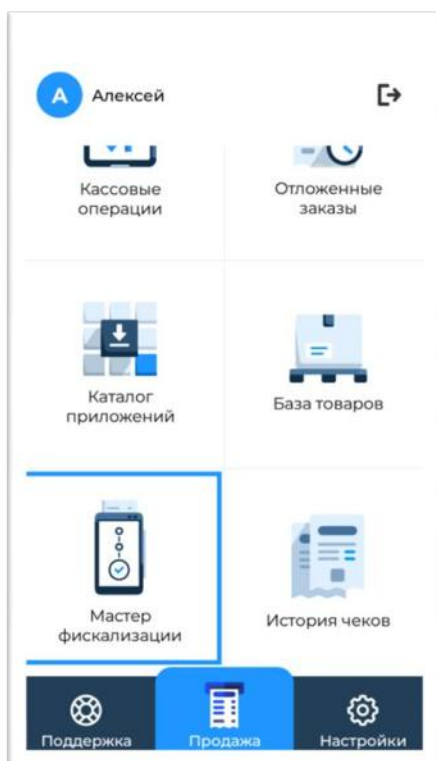

2. Внимательно заполните ИНН. При заполнении ИНН некоторые данные загрузятся автоматически (если касса подключена к сети интернет).

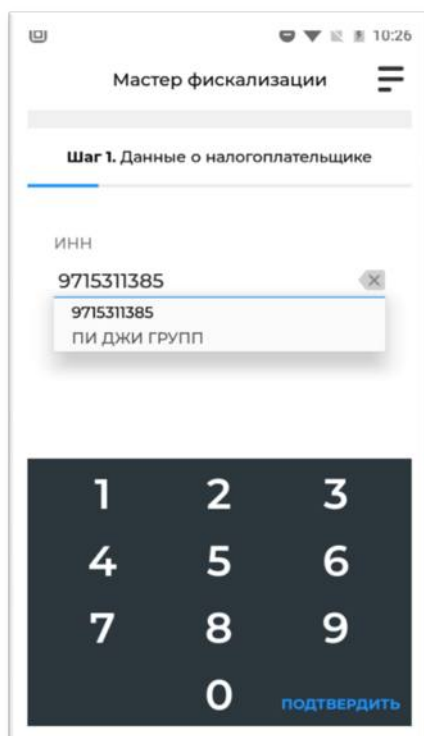

3. Если данные загрузились автоматически, проверьте правильность и выберите системы налогообложения. Если данные автоматически не загрузились, введите их вручную. После этого нажмите “Сохранить и продолжить”.

Мастер фискализации

Шаг 1. Данные о налогоплательщике

ИНН
9715311385

КПП
771501001

ОГРН
1187746057322

Изменить

Выберите применяемые системы налогообложения

Основная (ОСНО)

Упрощенная доход (УСН доход)

Упрощенная доход минус расход (УСН доход-расход)

Мастер фискализации

Шаг 1. Данные о налогоплательщике

Изменить

Выберите применяемые системы налогообложения

Основная (ОСНО)

Упрощенная доход (УСН доход)

Упрощенная доход минус расход (УСН доход-расход)

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Патентная система налогообложения (ПСН)

Сохранить и продолжить

Внимание: С системой налогообложения ОСН, фискальный накопитель ФН-1.1/36 можно использовать только для продажи услуг.

4. Проверьте название организации и сведения о пользователе, укажите место установки устройства. Все поля обязательно должны быть заполнены.

Мастер фискализации

Шаг 2. Настройка кассы

Место установки кассы

Адрес
127254, ГОРОД МОСКВА,
ПРОЕЗД ОГОРОДНЫЙ, ДОМ 8,
СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. 1 ПОМ. 8

Название организации
ПИ ДЖИ ГРУПП

Место установки
Офис

Изменить

Сведения о пользователе

Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Мастер фискализации

Шаг 2. Настройка кассы

Место установки
Офис

Изменить

Сведения о пользователе


Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФИО
Финчурин Владислав
Валерьевич



Изменить

Сохранить и продолжить

5. Выберите оператора фискальных данных. Если ваш ОФД отсутствует в списке обратитесь в нашу техническую поддержку support@aqsi.ru.

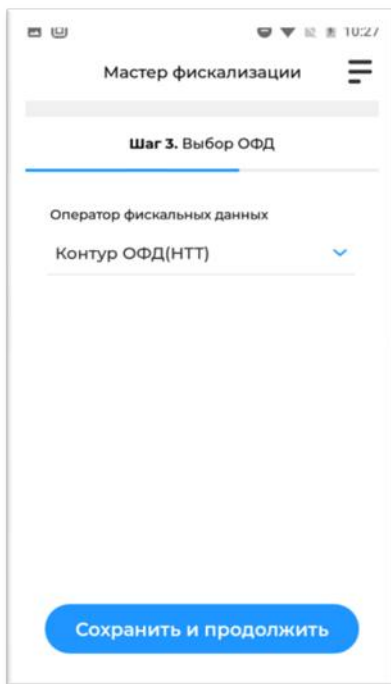

6. Введите регистрационный номер, который был получен в уведомлении при регистрации ККТ в ФНС.
При первичной регистрации ККТ выберите “Регистрация кассы”. Заполните адрес электронной почты отправителя чека. Узнать адрес отправителя чека вы можете на сайте своего ОФД.

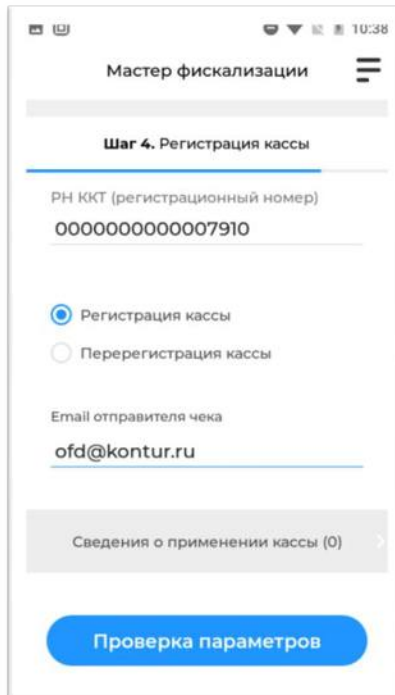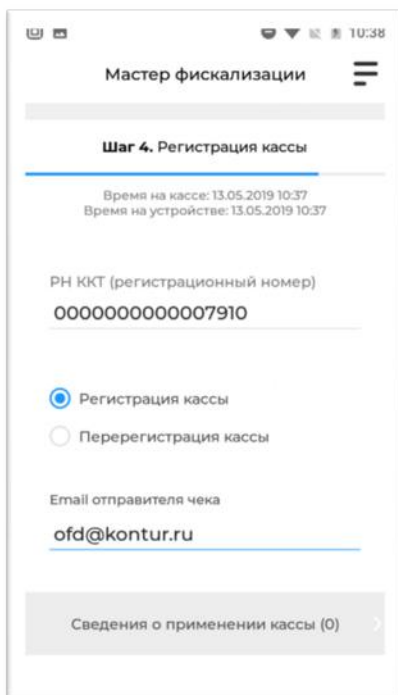

https://lkul.nalog.ru/kkt/

Личный кабинет юридиче...

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
	77 - Г.Москва, 127254, Огородный проезд, 8, 2 стр	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»	0002 4839 6500 4461	AQSI5-Ф версия 001		Присвоен Регистрационный номер ККТ
27.06.2018	77 - Г.Москва, 127410, Алтуфьевское ш, 33Г, помещ 1	Общество с ограниченной ответственностью "Ярус"	0002 2976 4600 7978	NETPAY-ФС	26.09.2019	ККТ зарегистрирована

Страница 1 из 1

Всего записей 2 / Записей на странице 1-2 Поместить на страницу: 5

Зарегистрировать ККТ

7. Если регистрация повторная с целью изменения одного или нескольких параметров регистрации, необходимо выбрать “перерегистрация кассы”. В случае перерегистрации кассы необходимо выбрать причину перерегистрации в соответствующем поле.

Мастер фискализации

Шаг 4. Регистрация кассы

Время на кассе: 15.02.2019 18:10
Время на устройстве: 15.02.2019 18:10

РНМ (регистрационный номер)
0002483965004461

Регистрация кассы
 Перерегистрация кассы

Причина перерегистрации кассы
Замена ФН

Email отправителя чека
info@aqsi.ru

Сведения о применении кассы (0)

Проверка параметров

Мастер фискализации

Шаг 4. Регистрация кассы

Регистрация кассы
 Перерегистрация кассы

Причина перерегистрации кассы

Замена ФН
Замена ОФД
Изменение реквизитов
Изменение настроек ККТ

Сведения о применении кассы (0)

Проверка параметров

8. Нажмите на “Сведения о применении кассы” и выберете все параметры которые соответствуют роду вашей деятельности и были выбраны при регистрации ККТ в ФНС.

18:10

<Назад Применение кассы

ККТ используется:

- в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных
- при осуществлении деятельности банковского платежного агента
- при осуществлении деятельности банковского платежного субагента
- при осуществлении деятельности платежного агента
- при осуществлении деятельности платежного субагента
- при осуществлении расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным
- при осуществлении расчета с

- ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме ([Справка](#))
- ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
- ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
- ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)
- ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов
- ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
- ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)
- ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)
- ККТ используется при продаже подакцизных товаров


[Оператор фискальных данных:](#)*

ОФД-Я (Общество с ограниченной ответственностью "Ярус")


[ИНН ОФД:](#)

7728699517

9. Нажмите кнопку “Проверка параметров”, касса напечатает чек проверки параметров. Убедитесь что на нем все указано верно.


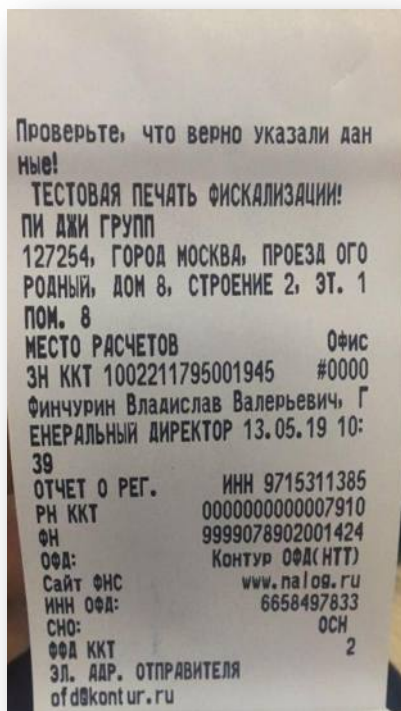


10. Если все указано корректно, нажмите кнопку “Зарегистрировать кассу”.

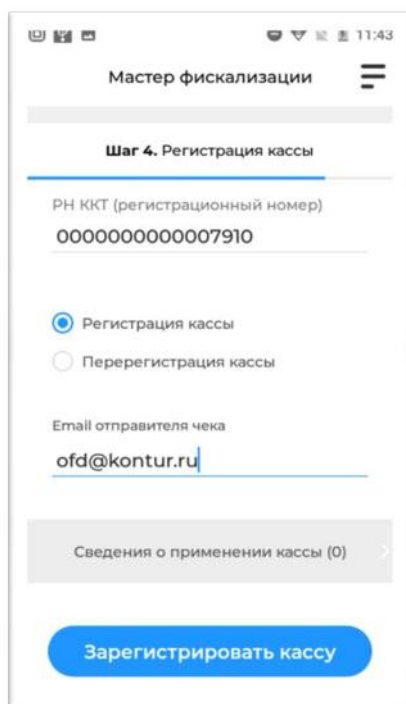

11. По завершению фискализации аппарат напечатает документ регистрации и выведет информацию о регистрации на главный экран.

12. Следуйте инструкции указанной на Шаге №5 (Введите поля ФП и дату/время в личном кабинете nalog.ru для завершения регистрации).

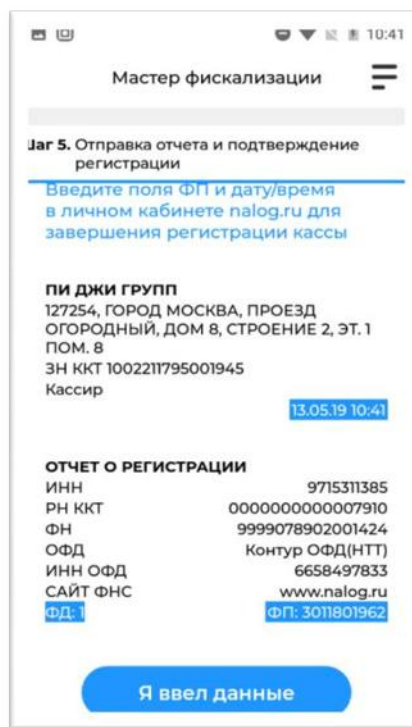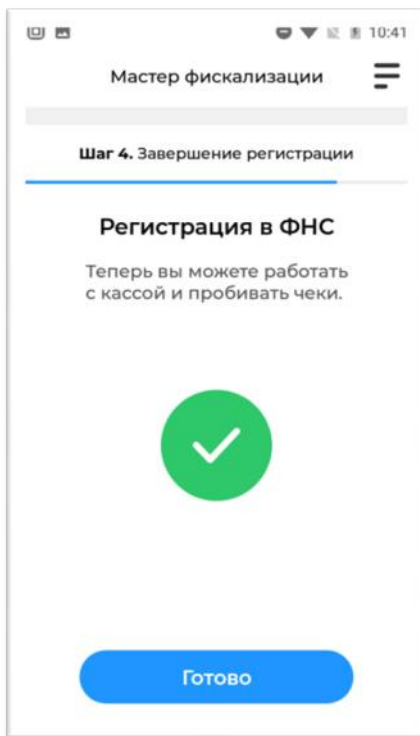

В случае, если вы не смогли самостоятельно фискализировать кассу, обратитесь в службу технической поддержки, по контактам указанным на сайте организации. Наши специалисты помогут вам оперативно решить данную проблему.

Завершение регистрации ККТ

- Перейдите в ЛК ФНС, в раздел Учёт ККТ.
- Нажмите на Регистрационный Номер ККТ.

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
			0002 1159 1006 2625	AQSI5-Ф версия 001		Присвоен Регистрационный номер ККТ


Страница 1 из 1 | Всего записей 1 / Записей на странице 1-1 | Поместить на страницу: 5

[Зарегистрировать ККТ](#)

- Откроется окно с регистрационными данными. Нажмите на кнопку Завершить регистрацию.

Детализация сведений по ККТ AQSI5-Ф версия 001 № 1001898293000125

Детализация сведений: ■ AQSI5-Ф версия 001, №1001898293000125

 **Обратите внимание!**
Для завершения регистрации ККТ необходимо передать сведения Отчета о регистрации. Для этого нажмите кнопку "Завершить регистрацию".

КПП:	772501001
Дата регистрации в налоговом органе:	
Налоговый орган:	Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных
Статус обработки заявления:	Присвоен Регистрационный номер ККТ
Адрес установки (применения) ККТ:	77 - Г.Москва, 125167, Планетная улица ул, 2, 2 стр дом
Наименование места установки ККТ:	001, Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации", www.1-ofd.ru, ИНН: 7709364346
ОФД:	AQSI5-Ф версия 001
Модель ККТ:	AQSI5-Ф версия 001
Заводской номер ККТ:	1001898293000125
Регистрационный номер ККТ:	0002 1159 1006 2625
Модель фискального накопителя:	Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Заводской номер фискального накопителя:	8710000101589020

[Завершить регистрацию](#)

- После завершения регистрации в личном кабинете ФНС должна появиться Карточка регистрации ККТ, сохраните её.
- В открывшееся окно необходимо ввести данные напечатанные на чеке фискализации:
 1. Дату и время
 2. Номер фискального документа
 3. Фискальный признак

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
ПИ ДЖИ ГРУПП
127254, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОГО
РОДНЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. 1
ПОМ. 8
МЕСТО РАСЧЕТОВ ОФИС
ЗН ККТ 1002767507005035 #0000
Финчурин Владислав Валерьевич, Г
ЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14.08.17 10:¹
13
ОТЧЕТ О РЕГ. ИНН 9715311385
РН ККТ 0001230775049954
ФН 9999078900007050
ОФД: 000 ПС СТ
Сайт ФНС www.nalog.ru
ИНН ОФД: 7841465198
СНО: ОСН
ВЕР. ККТ 001
ФФД ККТ 1.05
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ
info@aqsi.ru
ФД: 1² ФП: 2666163854³

Отчет о регистрации по модели

Осталось **20** попыток ввести сведения отчета о регистрации!

Регистрационный номер ККТ: 0001 2307 7504 9954

Дата, время получения фискального признака:* 14.08.2017 10:13¹



Номер фискального документа:* 1²

Фискальный признак:* 2666163854³

Подписать и отправить

- Нажмите Подписать и отправить.
- **Примечание:** Фискальный признак вводится без пробелов!
- Если ККТ успешно зарегистрирована, в левом столбце будет гореть зелёный индикатор. Состояние отразится, как ККТ зарегистрирована.

Фильтры: ▼

	Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РН ККТ ▼	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние	
	06.02.2017				03.01.2018	ККТ зарегистрирована	

« < > >> ↻ ⬇

Страница 1 из 1 Всего записей 1 / Записей на странице 1-1 Поместить на страницу: 5 ▼

[Зарегистрировать ККТ ▼](#)

Автономный режим

Использовать кассы в автономном режиме разрешается предпринимателям, которые ведут свою деятельность на территории местностей, включенных в список удаленных от сетей связи. Это населенные пункты с населением не более 10 тысяч человек. Список таких населенных пунктов утверждают местные органы власти. Предприниматели обязаны работать на онлайн-кассах нового образца, однако освобождены от заключения договора с ОФД и, соответственно, передачи данных в режиме online. При регистрации кассы в ФНС необходимо отдельно указать, что она будет использоваться в автономном режиме.

Для фискализации кассы в автономном режиме необходимо:


- Войти в приложение “Мастер фискализации” на главном экране
- Выбрать регистрацию кассы с использованием фискального накопителя
- Заполнить все необходимые данные для фискализации
- На шаге 3 (Выбор ОФД) необходимо выбрать “Без ОФД”
- На шаге 4 необходимо войти в сведения о применении кассы и установить галочку напротив – **ККТ используется в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.** Опуститься вниз и нажать “Сохранить”
- Нажать кнопку “Проверка параметров”. Если параметры указаны корректно, нужно нажать “Зарегистрировать кассу”
- Фискализация успешно завершена, касса зарегистрирована для работы в автономном режиме.

Открытие/закрытие смены

Перед открытием смены, необходимо убедиться в актуальности установленного времени и даты, на устройстве. Если время на кассе отличается от фактического (от времени часового пояса в котором вы находитесь), то его нужно скорректировать через настройки Android.

Перед началом работы необходимо открыть смену. Это происходит автоматически после пробития первого чека или из программы «Кассовые операции».


1. Если вам необходимо провести операцию открытия смены, а также изъятие или внесение денежных средств в кассу, выберите раздел «Кассовые операции» в главном меню.

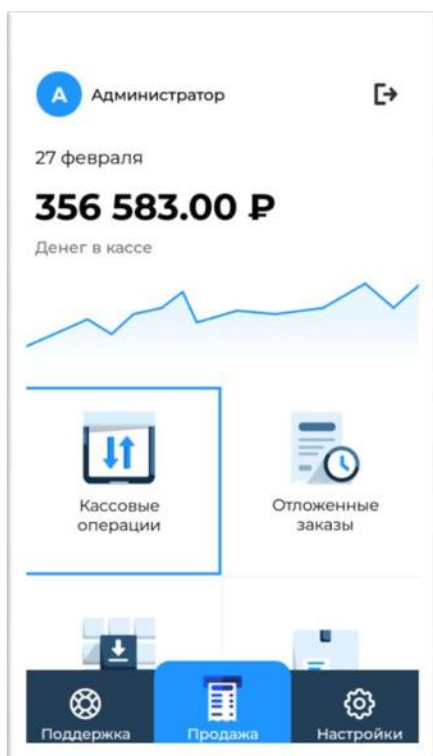

2. Для открытия смены, необходимо нажать “Открыть смену” в нижней части экрана.



3. Для закрытия смены (получения Z-отчета), необходимо нажать “Закрыть смену” в нижней части экрана. Состав данных, которые должен содержать отчет о закрытии смены, регламентирован приказом ФНС России от 21.03.2017 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».
4. Так же в данном разделе можно снять [X-отчет](#), нажав на иконку чека в верхнем правом углу.

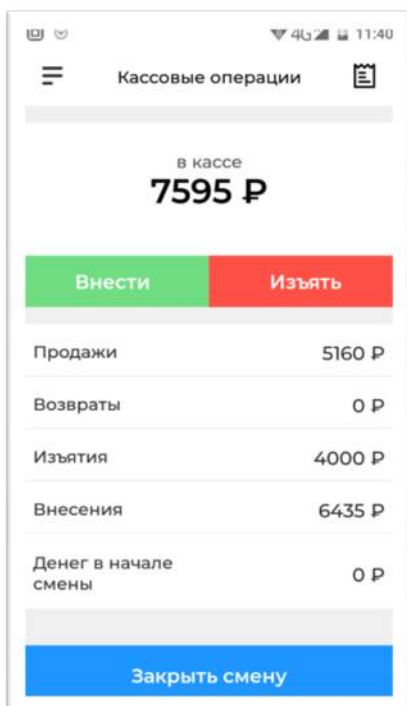

5. Для внесения наличных нажмите “Внести”. Затем заполните все поля и нажмите “Внести деньги”.

- б. Для изъятия наличных нажмите “Изъять”, далее заполните все поля и выберите категорию платежа из всплывающего списка.

Обратите внимание – документы изъятия и внесения не являются фискальными документами!


Проведение данных документов можно отследить в личном кабинете на вкладке [“Смены”](#).

База товаров



В разделе «База товаров» хранится вся номенклатура созданная через личный кабинет и через кассовый интерфейс.

Попасть в «Базу товаров» можно двумя способами:

1. Через иконку в главном меню «Лаунчера».
2. Через всплывающее боковое меню. Чтобы вызвать это меню, нужно перейти в режим «Продажа» и в верхнем левом углу нажать на значок с тремя полосками.

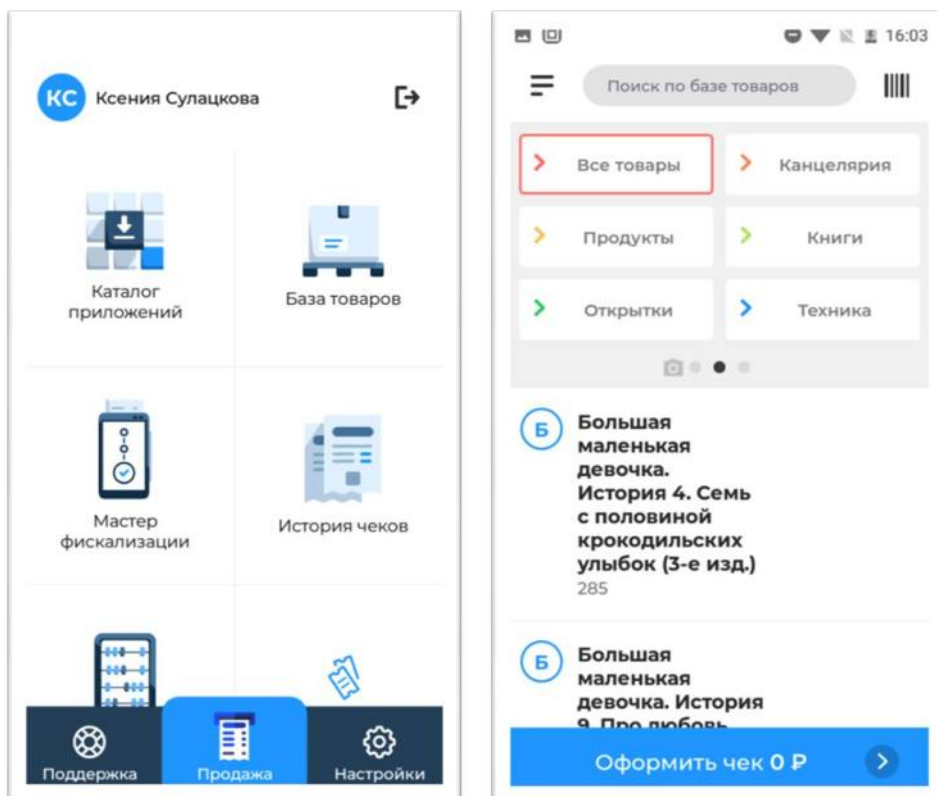





База товаров состоит из справочника категорий (групп товаров) и справочника номенклатурных позиций. При нажатии кнопки «Добавить» у вас появится возможность добавить новую категорию или новый товар. При создании товара, необходимо добавить его в категорию. Также длительным нажатием на иконку товара или категории можно изменить, либо удалить ее.

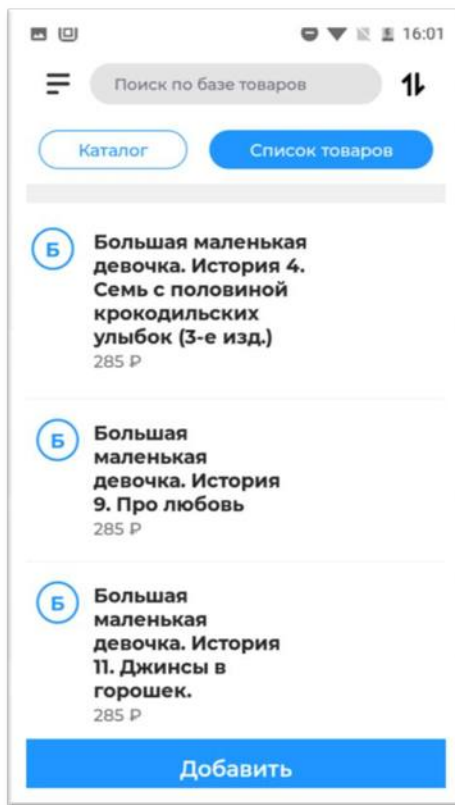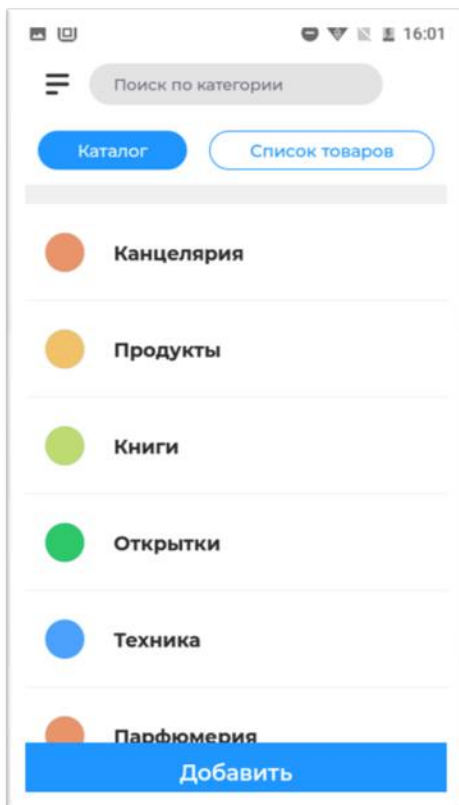

Добавление категории

Для добавления новой категории, необходимо войти в раздел “База товаров” и нажать кнопку “Добавить/категория” в нижней части экрана. При создании категории указываются следующие параметры:

- Название категории (например, “Пирожки”, “Морская рыба”)
- Родительская категория (например, “Выпечка”, “Рыба”)
- НДС по умолчанию (заполняется на основании системы налогообложения, по умолчанию значение – 20%)
- Единица измерения по умолчанию (шт, кг, метр, литр и т.д.)
- Признак предмета расчета по умолчанию (заполняется в зависимости от вида деятельности, по умолчанию значение – Товар)
- Способ расчета по умолчанию (по умолчанию значение – Полный расчет, при необходимости можно изменить при создании товара или при оформлении чека)
- Категория маркированных товаров (необходимо поставить галочку при продаже маркируемой продукции)

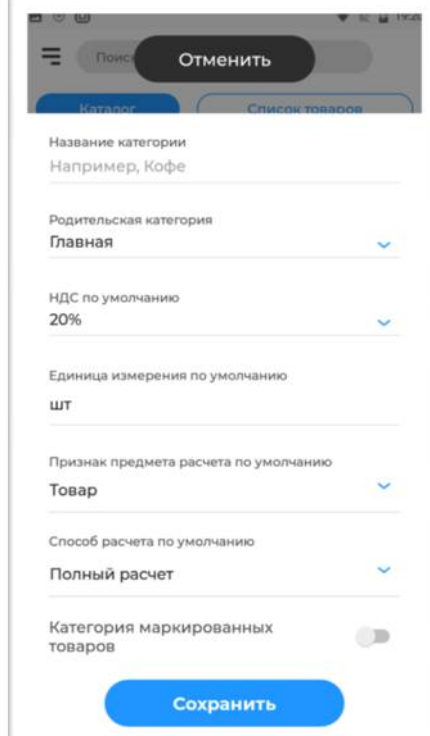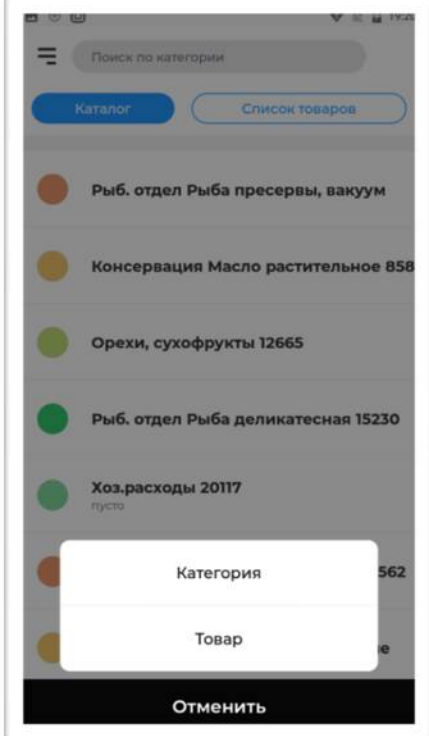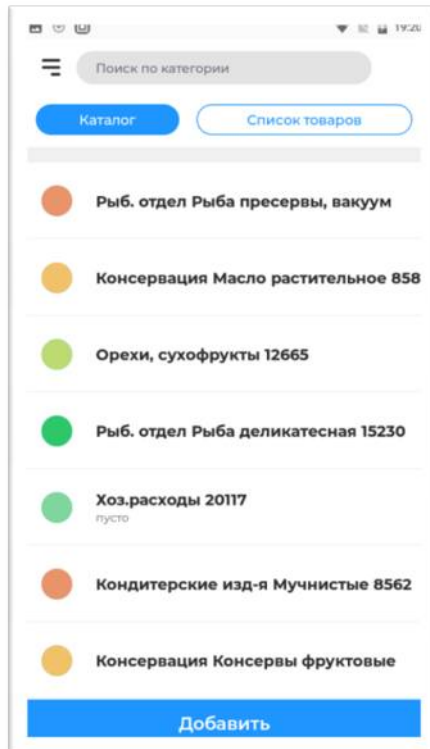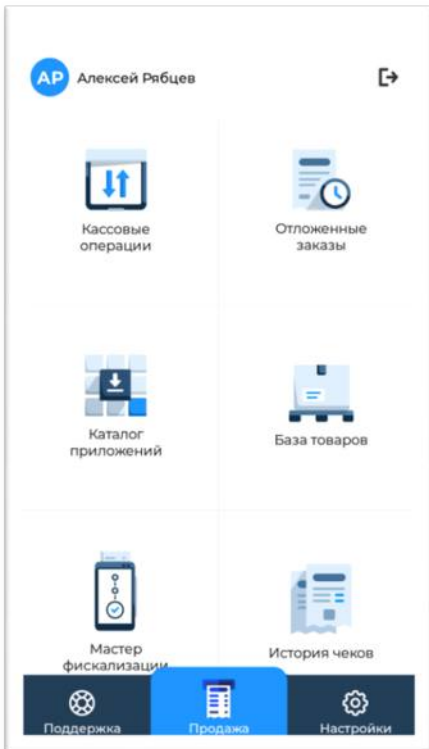

Отменить

Каталог Список товаров

Название категории
Выпечка

Родительская категория
Главная

НДС по умолчанию
20%

Единица измерения по умолчанию
шт

Признак предмета расчета по умолчанию
Товар

Способ расчета по умолчанию
Полный расчет


Категория маркированных товаров

Сохранить

Так же добавить категорию в базу можно через [личный кабинет](#).

Добавление товара

Для добавления нового товара, необходимо войти в раздел “База товаров” и нажать на кнопку “Добавить/товар”.

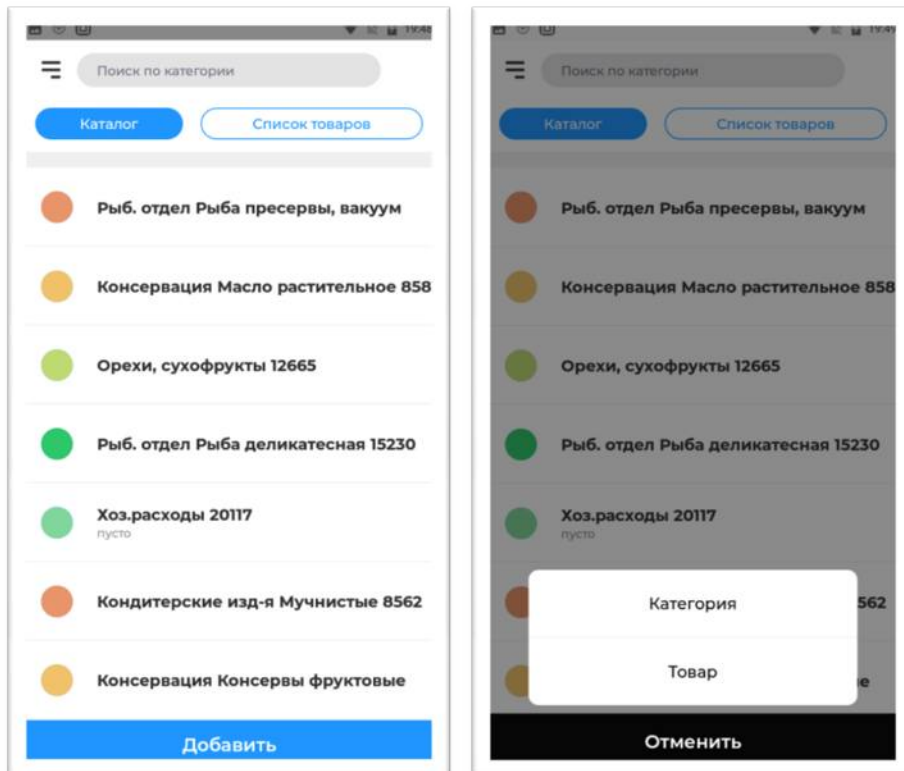

В появившейся форме вы можете считать штрих-код товара с помощью встроенного в кассу сканера штрих-кодов. Он автоматически откроется при нажатии кнопки «Сканировать».

Далее заполняются поля:

- Штрих-код
- Название товара
- Артикул
- Категория (при выборе существующей категории все данные по ставке НДС и единицам измерения заполняются автоматически в соответствии с категорией, но можно откорректировать их и выбрать значение вручную)
- Признак предмета расчета (заполняется в зависимости от вида деятельности, по умолчанию значение – Товар)
- Способ расчета (по умолчанию значение – Полный расчет, при необходимости можно изменить при создании товара или при оформлении чека)
- Единица измерения (шт, кг, метр, литр и т.д.)
- Ставка НДС (устанавливается по умолчанию при выборе категории, при необходимости можно изменить)
- Галочка “Весовой товар” (если товар весовой, необходимо поставить галочку, при продаже весового товара, аппарат предложит указать вес и на основании этих данных рассчитает стоимость)

- Закупка товара у населения (при активации данной галочки, товар можно будет закупать у населения и пробивать чек расхода)
- Маркированный товар (необходимо поставить галочку при продаже маркируемой продукции)
- Цена за единицу измерения
- Минимальная цена товара

The image displays two screenshots of a mobile application interface for product entry.

Left Screenshot:

- Штрихкод: Например, 345405862345
- Сканировать (кнопка)
- Название товара: Печенье
- Артикул: Например, 101345
- Категория: Без категории
- Признак расчета: Товар
- Способ расчета по умолчанию: Полный расчет
- Единица измерения: шт

Right Screenshot:

- Закупка товара у населения:
- Маркированный товар:
- Тип маркировки: меховые изделия
- Цена: 349 руб. 00 коп.
- Минимальная цена: 349 руб. 00 коп.
- Доп. параметры товара (ссылка)
- Сохранить (кнопка)

- Доп. параметры товара (в данном разделе настроек можно указать признак агента для номенклатурной позиции и заполнить все необходимые для этого поля)

Закупка **Отменить**

Признак агента

Укажите признаки агента(ов) ▾

Код страны происхождения товара

Номер таможенной декларации

aQsi не занимается проверкой введенных данных на соответствие с вашим типом бизнеса. Для правильного заполнения полей рекомендуем [ознакомиться с ФФД](#) и внимательно следить за их изменениями.

Сохранить

Признак агента:

- Банковский платежный агент
- Банковский платежный субагент
- Платежный агент
- Платежный субагент
- Поверенный

ИНН оператора перевода

Сохранить

Адрес оператора перевода

Закупка **Отменить**

Признак агента

Банковский платежный агент X ▾

Наименование оператора перевода

Код страны происхождения товара

Номер таможенной декларации

ИНН оператора перевода

Адрес оператора перевода

Закупка **Отменить**

Адрес оператора перевода

Операция платежного агента

Телефон платежного агента

+7 (880) 555-35-35 +

Телефон оператора перевода

+7 (880) 555-35-35 +

Наименование поставщика

ИНН поставщика

Закупка **Отменить**

Наименование поставщика

ИНН поставщика



Телефон поставщика

+7 (880) 555-35-35 +

aQsi не занимается проверкой введенных данных на соответствие с вашим типом бизнеса. Для правильного заполнения полей рекомендуем [ознакомиться с ФФД](#) и внимательно следить за их изменениями.

Сохранить

Товар добавлен в «Базу товаров». В справочнике товаров есть возможность сортировать позиции. Для этого нажмите соответствующий символ рядом со строкой поиска в верхнем правом углу. Возможные варианты сортировки представлены ниже.

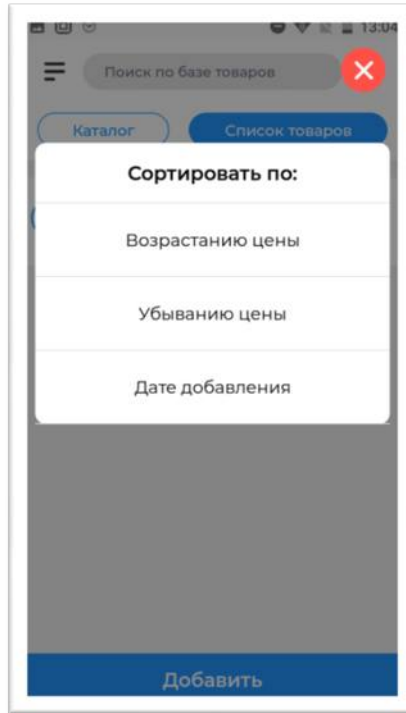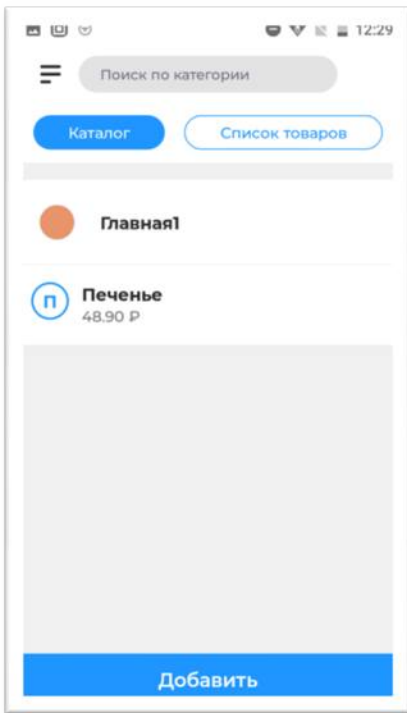


Так же добавить товар в базу можно через [личный кабинет](#).


X-отчет

Чтобы провести X-отчет, необходимо:


1. В меню РМК войти в “Кассовые операции”.

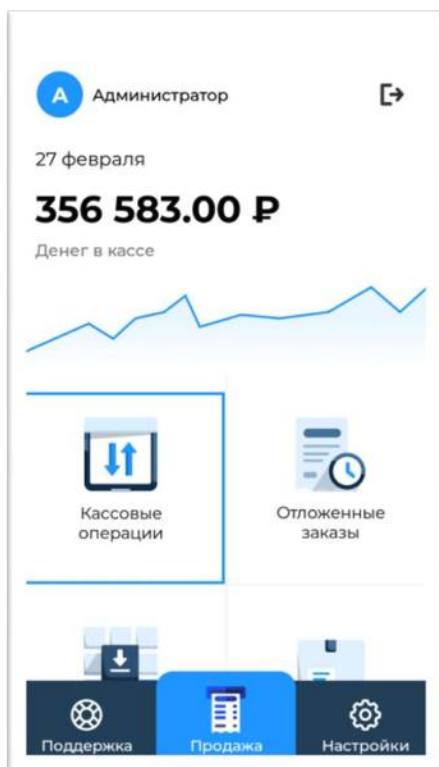

2. Нажать в правом верхнем углу на значок чека.

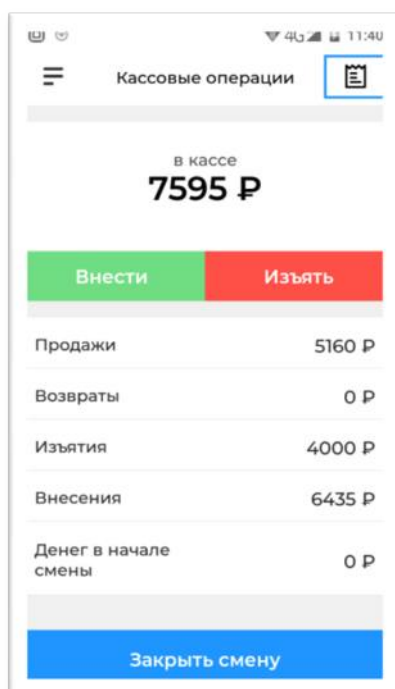

3. Нажать на “Распечатать X-отчет”.

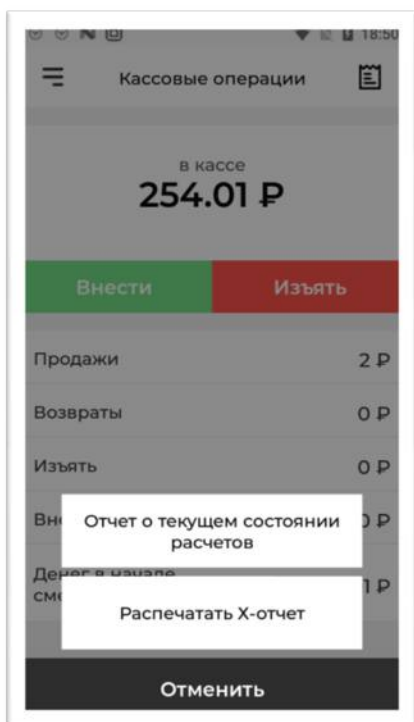


4. После этого касса напечатает чек с данными указанными ниже.

ПИ ДЖИ ГРУПП
127254, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОГО
РОДНЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. 1
ПОМ. 8
МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис
ЗН ККТ 1002211795001945 #0023
Ксения Сулацкова 13.05.19 16: 21
ОТЧЕТ О ЗАКР. СМ. ИНН 9715311385
РН ККТ 0000000000007910
ФН 9999078902001424
ЧЕКОВ ПРИХОДА 0
0 0.00
НАЛИЧНЫМИ 0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 0.00
ЧЕКОВ РАСХОДА 0
0 0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТА ПРИХОДА 0
0 0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТА РАСХОДА 0
0 0.00
ВНЕСЕНИИ 0
0 0.00
ВЫПЛАТ 0
0 0.00
0 ПРИХОДА 0.00
0 РАСХОДА 0.00
0 ВОЗВР. ПРИХОДА 0.00
0 ВОЗВР. РАСХОДА 0.00
НАЛ. В КАССЕ ≡ 719.00
ВЫРУЧКА 0.00


Отчет о текущем состоянии расчетов

Чтобы провести отчет о текущем состоянии расчетов, необходимо:


1. В меню РМК войти в “Кассовые операции”.

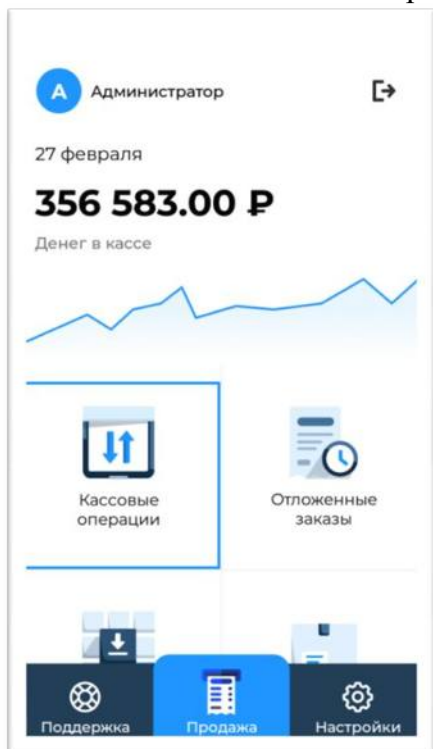

2. Нажать в правом верхнем углу на значок чека.

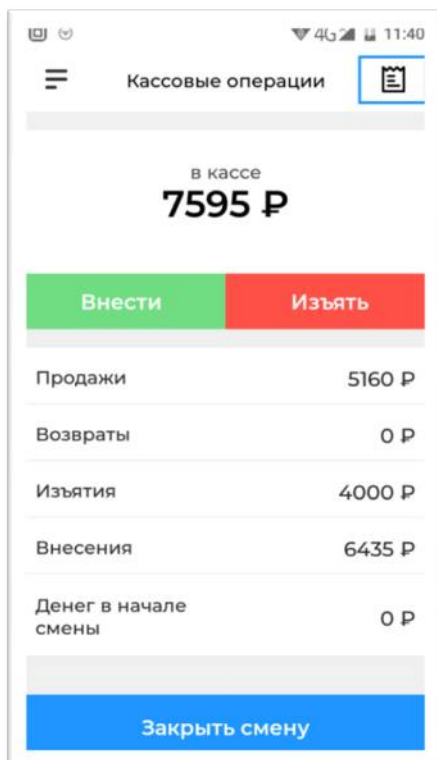

3. Нажать на “Отчет о текущем состоянии расчетов”.

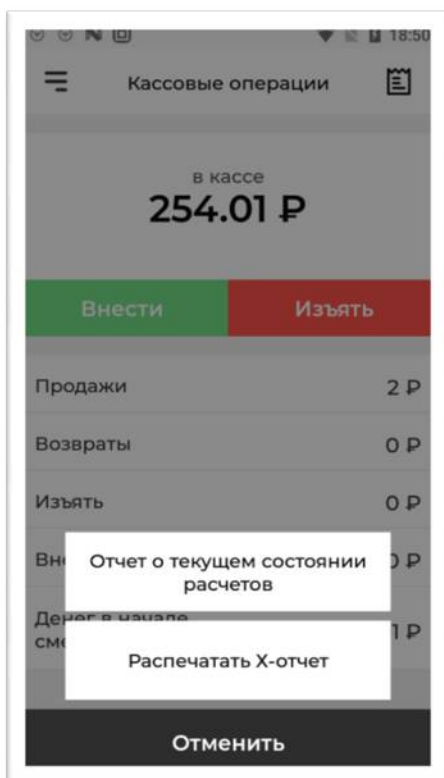


4. После этого касса напечатает чек с данными отчета о текущем состоянии расчетов.



Лояльность


В данном разделе хранится список скидок и акций, которые можно применить к определенной кассе либо к магазину с несколькими кассами.

Так же, тут находится список групп с клиентами, которых можно добавить через кассу либо через ЛК.

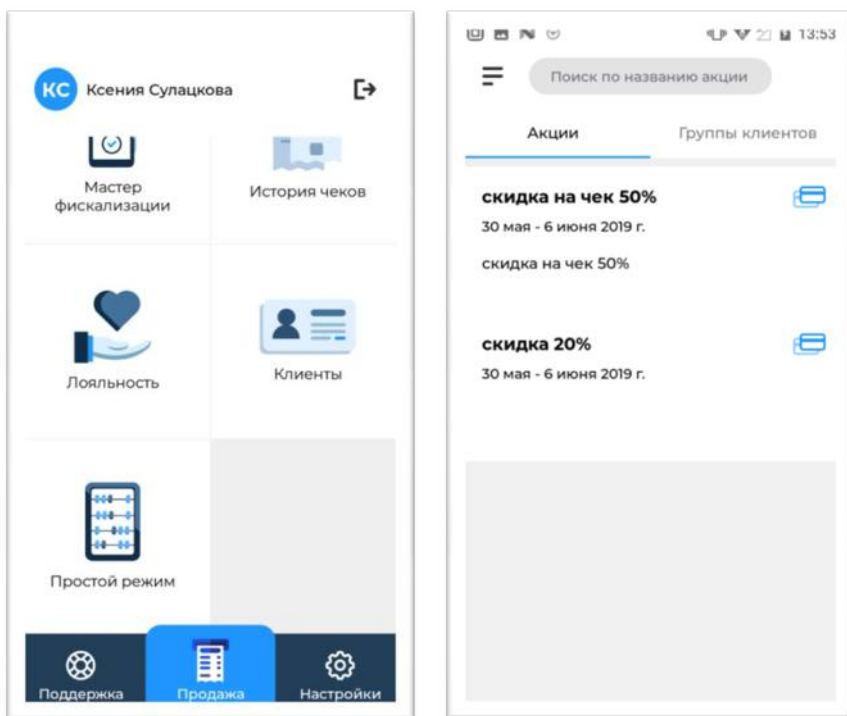



Правило для проведения скидки создается в личном кабинете.

Применяется скидка автоматически, при выборе товара для продажи.

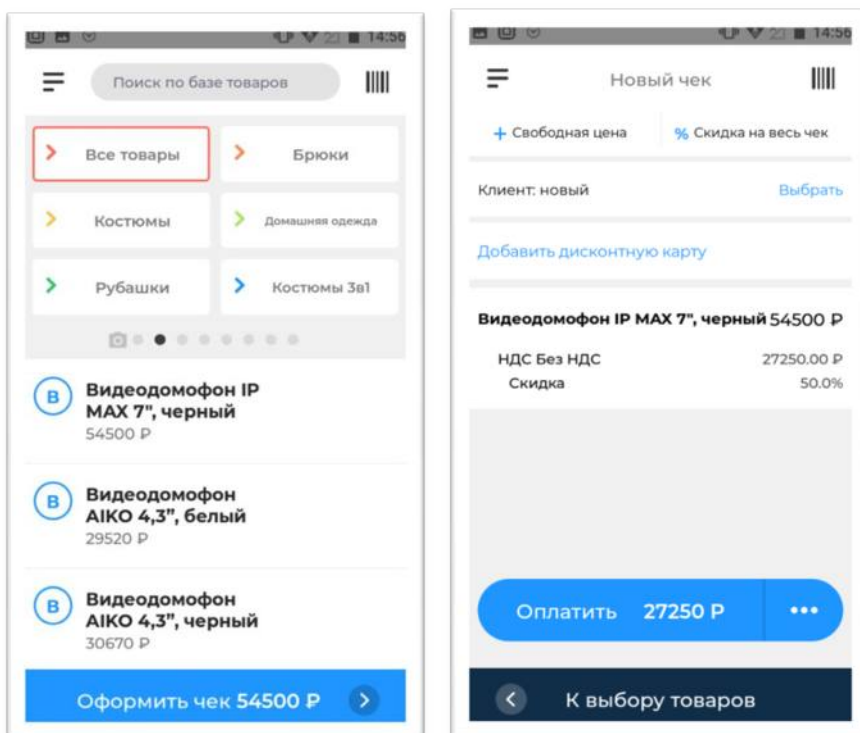

Тут же можно выбрать клиента из ранее заведенного списка, либо добавить нового.


Далее процедура пробивки чека ничем не отличается от стандартной.

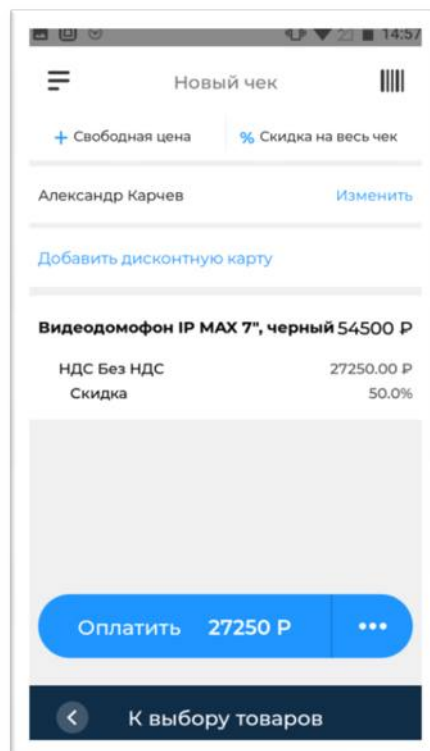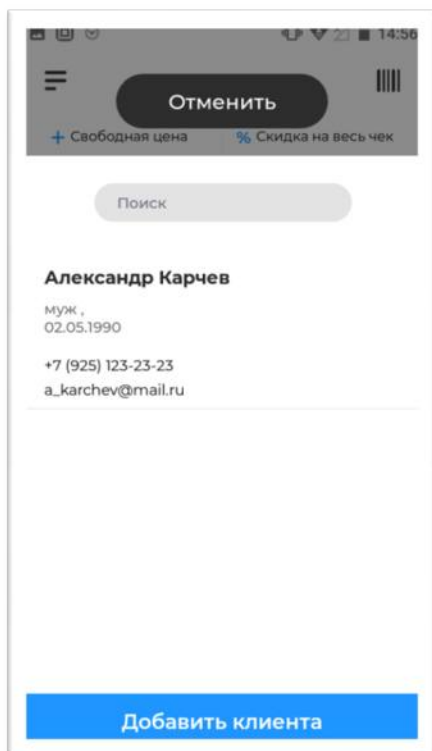

Клиенты

В данном разделе есть возможность добавления и редактирования списка клиентов.

Список клиентов создается для мониторинга статистики в личном кабинете, и введения акций и скидок для групп/отдельных клиентов. Так же список клиентов необходим для передачи данных (ИНН клиента, паспортные данные клиента) в чеке.

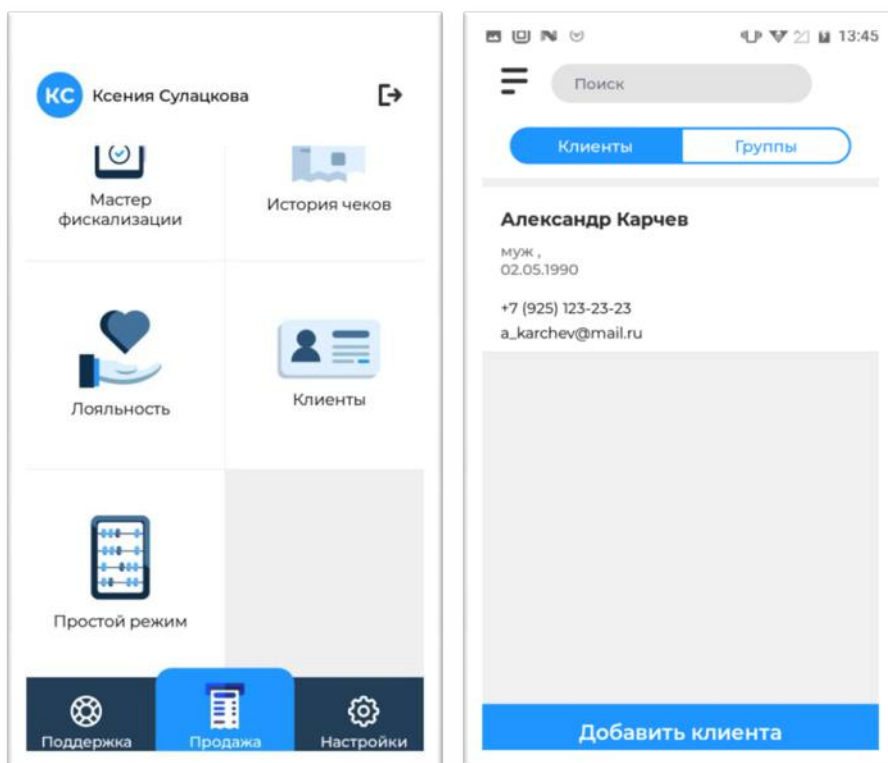

Для того чтобы добавить нового клиента в список, необходимо нажать кнопку “Добавить клиента” и заполнить существующие поля.

Для того чтобы передать в чеке паспортные данные клиента, укажите их в поле “Имя и фамилия”. Для указания ИНН клиента есть отдельное поле.

13:45

Поиск

Клиенты Группы

Александр Карчев
 муж,
 02.05.1990
 +7 (925) 123-23-23
 a_karchev@mail.ru

Добавить клиента

21:01

Отменить

Клиенты Группы

e-mail клиента
 Например, max495@yandex.ru

номер телефона клиента
 +7 (000) 000-00-00

Имя и Фамилия
 Например, Максим Шпаков

ИНН
 1234567890

Группа
 По умолчанию..

Дата рождения

21:06

Например, Максим Шпаков

ИНН
 1234567890

Группа
 По умолчанию..

Дата рождения
 Выбрать

мужчина женщина

Комментарий
 Дополнительная инф-ция

Сохранить

После ввода всех необходимых данных нажмите “Сохранить”. Так же клиента и группу можно добавить через [личный кабинет](#).